使用方法



❶上蓋を開けると同時に
下蓋も開きます。
バンドを引くと袋が
展張します。



❷取手を持って、足から
袋の中に入ります。



❸安心ベルトから両手を
離すと身体は自然に
降下します。



❹降下後は速やかに脱出。

	設置位置			
	開口部の大きさ	操作面積	降下空間	避難空地
（避難器具用ハッチに収納したもの）救助袋	直径0.5m以上の円が内接する大きさ又はこれと同等の大きさとする。			
	・0.5㎡以上かつ一辺が0.6m以上 ・器具の水平投影面積は操作面積から除く。 ・操作に支障ないこと。	避難器具用ハッチの開口部の面積以上を有する角柱形の範囲	降下空間の水平投影面積以上で、避難上の安全性が確保されたもの。	



お問い合せは・・・・・

ORIRO オリロー株式会社

本　社　〒112-0001　東京都文京区白山 4-25-6
URL : https://www.oriro.co.jp　e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744　FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744　FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744　FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744　FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744　FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒453-0804	愛知県名古屋市中村区黄金通 1-3 ファンファーレ黄金 1F TEL. 052-352-7744　FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744　FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744　FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949
埼玉東営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400　FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470　FAX. 047-311-4474
東京西営業所	〒183-0022	東京都府中市宮西町 3-5-4　パークヒル 2F TEL. 042-319-0644　FAX. 042-319-0844
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744　FAX. 03-3815-7745
広島出張所（九州支店管轄）	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 チサンマンション広島506 TEL. 082-258-7220　FAX. 082-258-7221



●本製品は予告なく変更することがあります

2026.07　改訂版

備えあれば 安心・安全ライフ ORIRO

ORIRO 避難ハッチ式救助袋

一般財団法人
日本消防設備安全センター
認定番号　ふV-015号

一般社団法人
全国避難設備工業会
型式番号　ORIRO-10
認定番号　Hf-006

緊急時に誰でも簡単に避難できる

ORIRO避難ハッチ式救助袋(HA-1)

- 認定番号　ふ V-015号
- 型式番号　ORIRO-10
- 認定番号　Hf-006

老人福祉施設および一般共同住宅等に最適です。

- 袋の中は、らせん状の「すべり台方式」。
- 一定のスピードで袋の中を回りながら降下します。
- 降下の際、周りが見えないので恐怖心を持たずに使用できます
- 手足を使わず降下できるので、ご高齢の方でもスムーズに使用できます。





警告

■避難ハッチの上には、乗らないでください。
■お子様がいたずらに蓋を開けないようにロックしております。ロックされているか確認をして下さい。
■非常時以外には、避難ハッチを開けないで下さい。
■避難ハッチの上や周囲には、物を置かないで下さい。
■避難ハッチの下には、障害物がないようにして下さい。
■不安定な姿勢での取扱によって、避難ハッチからの落下事故等に十分注意して下さい。
■夏の時期などに、直射日光を受けて、避難ハッチが非常に熱くなる場合があります。
火傷をしないように、特に小さいお子様には、ご注意下さい。

●本器を設置する場合は消防署に届ける義務があります。
所轄の消防本部、又は消防署とよく打ち合わせして設置してください。

構造でわかる安全性、安心性、機能性

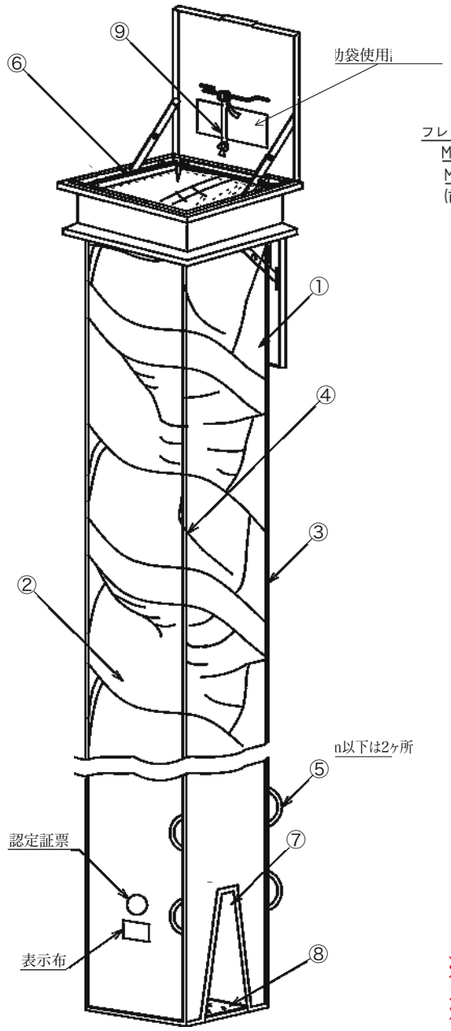

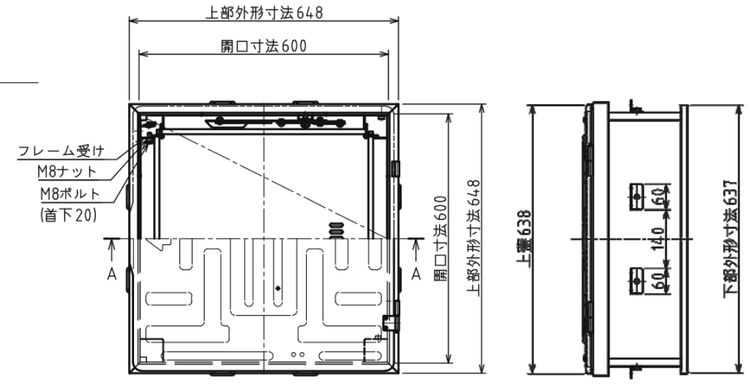

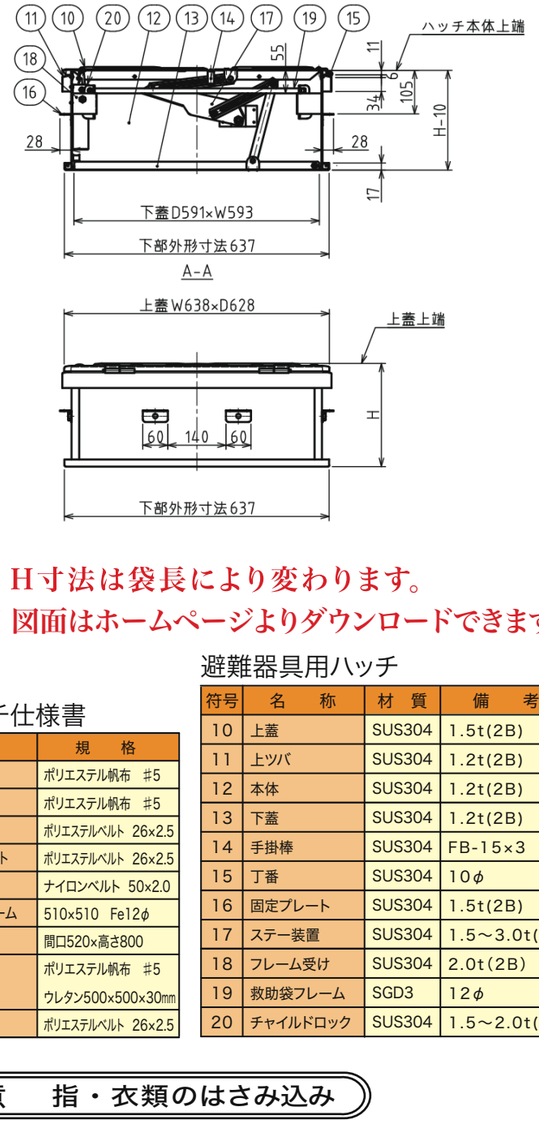

※ H寸法は袋長により変わります。
※ 図面はホームページよりダウンロードできます。

袋長と避難口の標準寸法

袋長(mm)	避難口の大きさ
～ 2500	600×600×210H
～ 3300	600×600×250H
～ 5400	600×600×300H
～ 8100	600×600×350H
～10000	600×600×400H

袋ハッチ仕様書

番号	品　名	規　格
1	本体布	ポリエステル帆布　#5
2	滑降布	ポリエステル帆布　#5
3	展張部材	ポリエステルベルト　26×2.5
4	滑降布軸ベルト	ポリエステルベルト　26×2.5
5	取手	ナイロンベルト　50×2.0
6	救助袋フレーム	510×510　Fe12φ
7	出口部寸法	間口520×高さ800
8	出口底部(マット)	ポリエステル帆布　#5 ウレタン500×500×30mm
9	把持ベルト	ポリエステルベルト　26×2.5

避難器具用ハッチ

符号	名　称	材　質	備　考
10	上蓋	SUS304	1.5t(2B)
11	上ツバ	SUS304	1.2t(2B)
12	本体	SUS304	1.2t(2B)
13	下蓋	SUS304	1.2t(2B)
14	手掛棒	SUS304	FB-15×3
15	丁番	SUS304	10φ
16	固定プレート	SUS304	1.5t(2B)
17	ステー装置	SUS304	1.5～3.0t(2B)
18	フレーム受け	SUS304	2.0t(2B)
19	救助袋フレーム	SGD3	12φ
20	チャイルドロック	SUS304	1.5～2.0t(2B)

注意　指・衣類のはさみ込み

※　避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。