

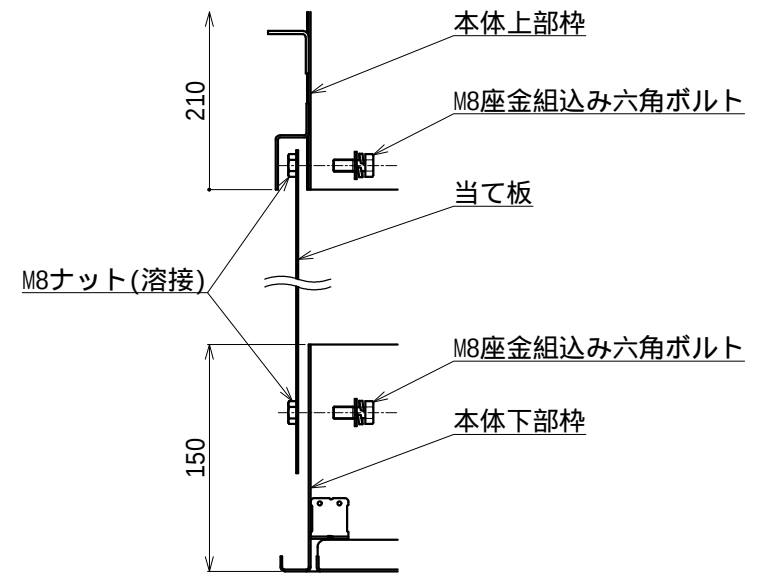
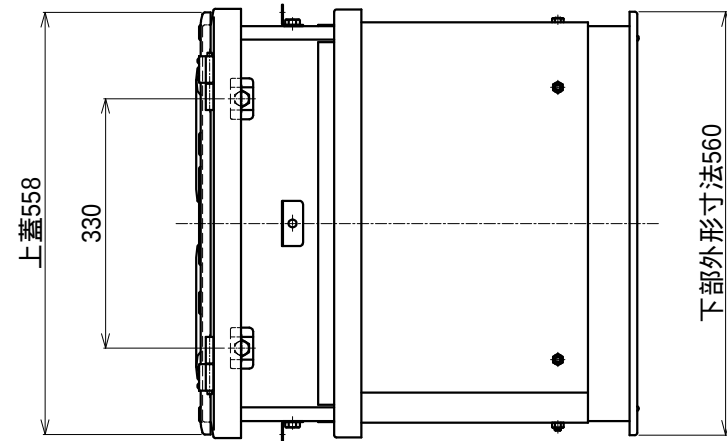
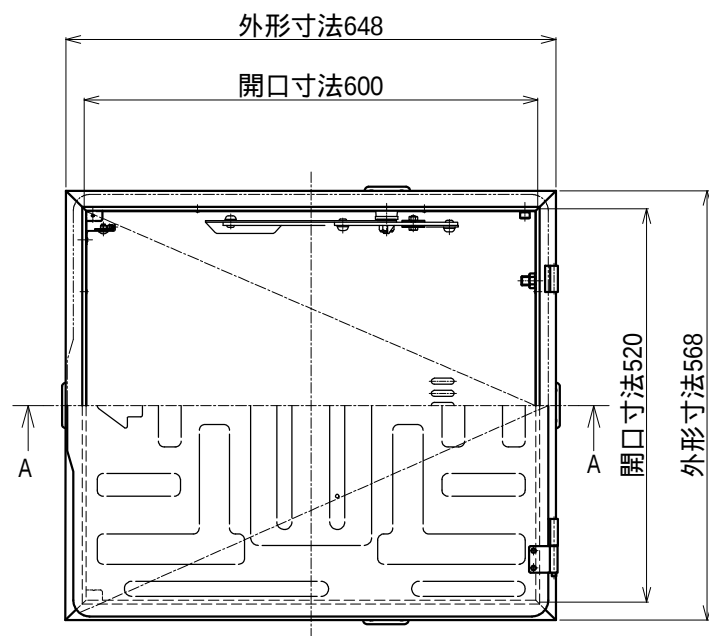


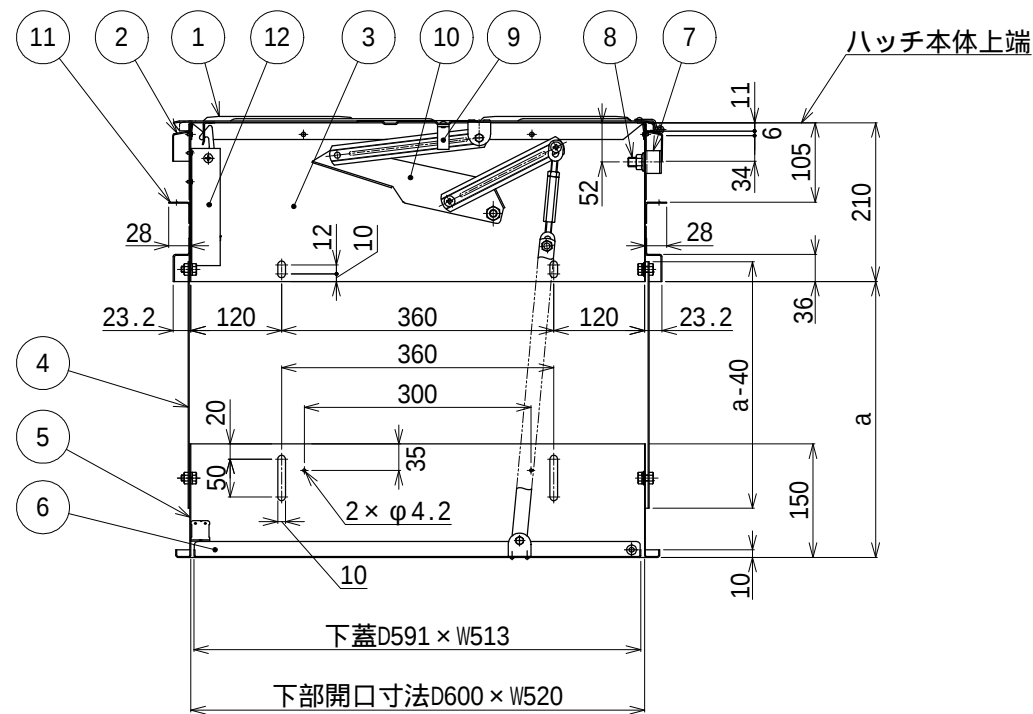

ジョイント部詳細図

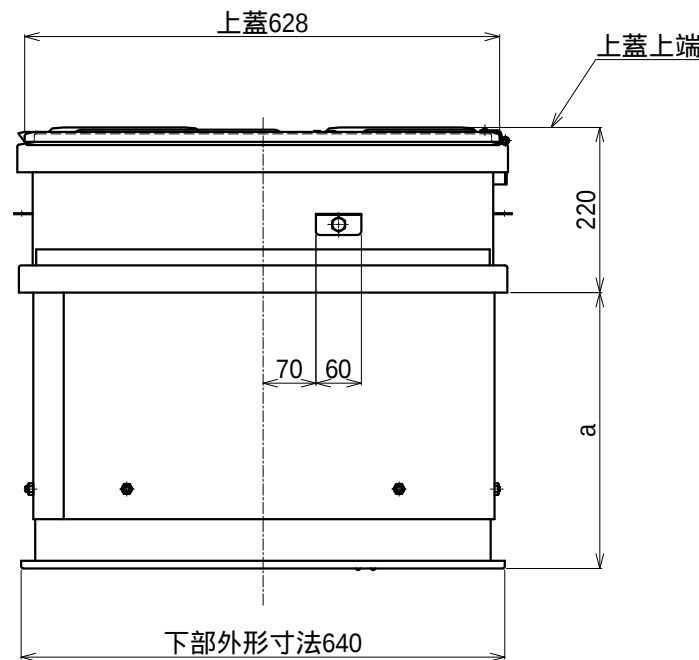

A-A

13段以上をご使用の場合は、ハッチの深さにご注意ください。

区 分 種 類	は し ご				
	段数	有効長	重量	適用高さ	
USD-NB (は第2020～1号) (は第2024～2号)	5段	1360	7.1kg	1870 適用高さ	2255
	6段	1700	7.9kg	2210 適用高さ	2595
	7段	2040	8.6kg	2550 適用高さ	2935
	8段	2380	9.5kg	2890 適用高さ	3275
	9段	2720	11.0kg	3230 適用高さ	3615
	10段	3060	11.9kg	3570 適用高さ	3955
	11段	3400	12.6kg	3910 適用高さ	4295
USD-NB (は第2020～2号)	12段	3740	13.4kg	4250 適用高さ	4635
	13段	4080	17.5kg	4590 適用高さ	4975
	14段	4420	18.3kg	4930 適用高さ	5315
	15段	4760	19.1kg	5270 適用高さ	5655
	16段	5100	20.1kg	5610 適用高さ	5995

1. 5～12段の重量表記は、は第2024～2号となります。

12	チャイルドロック	SUS304(2B)	t1.5～t2.0	
11	固定プレート	SUS304(2B)	t1.5	
10	ステー装置	SUS304(2B)	t1.5～t2.0	
9	手掛棒	SUS304(2B)	FB-15×3	
8	はしご吊りボルト	SUS304	M12	
7	補強板	SUS304(2B)	t2.0	
6	下蓋	SUS304(2B)	t1.2	
5	本体下部枠	SUS304(2B)	t1.2	
4	当て板	SUS304(2B)	t1.2	
3	本体上部枠	SUS304(2B)	t1.2	
2	上ツバ	SUS304(2B)	t1.2	
1	上蓋	SUS304(2B)	t1.5	
符号	名 称	材質	備 考	
設計	製図	検図	担当	承認

	前島	佐藤			E000026-04
/ /	'25/ 7/15	'25/ 7/15	/ /	/ /	

全国避難設備工業会 認定番号:Hh-104

a寸法は190～1790までとする。

注) 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関にご確認ください。

工事名					
図名	52NB ジョイント				縮 尺
					1 : 10 (A3)
				2025/7/15	ORIRO