
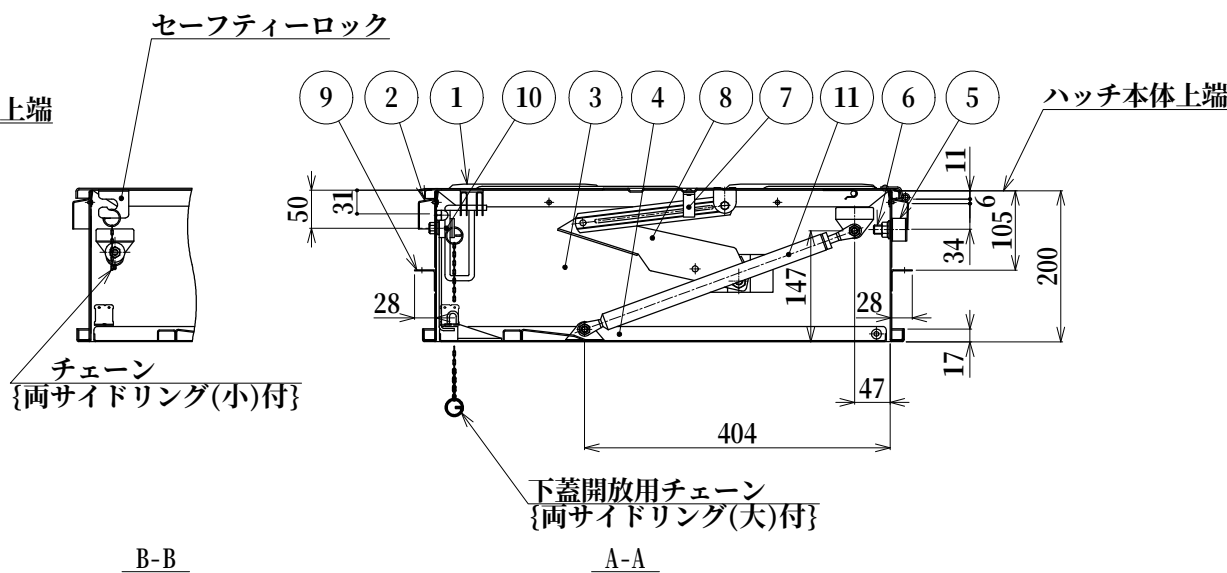
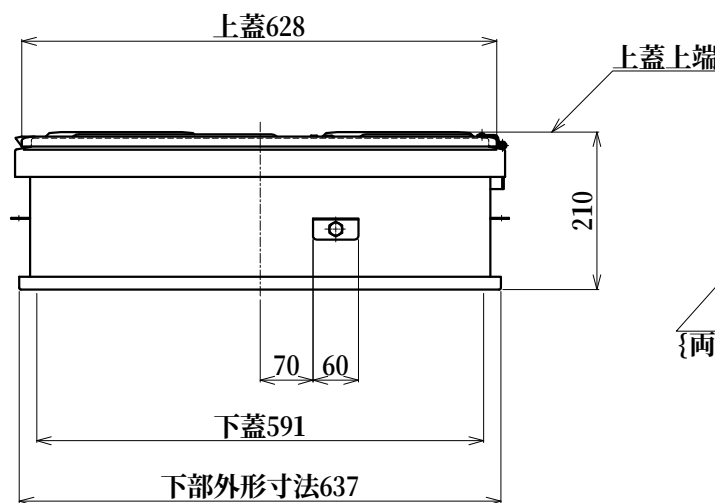
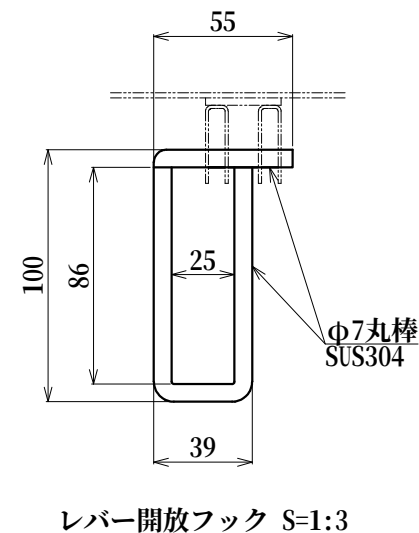
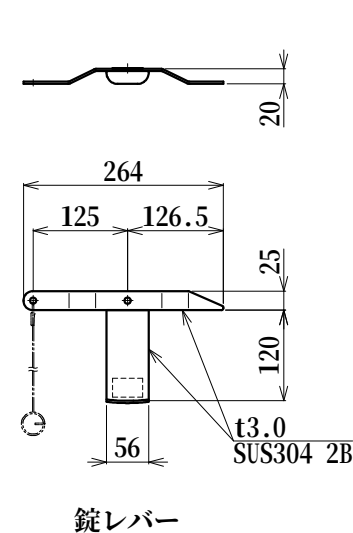
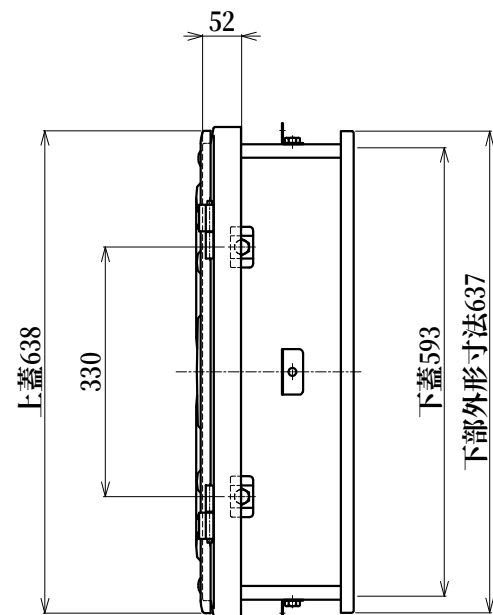


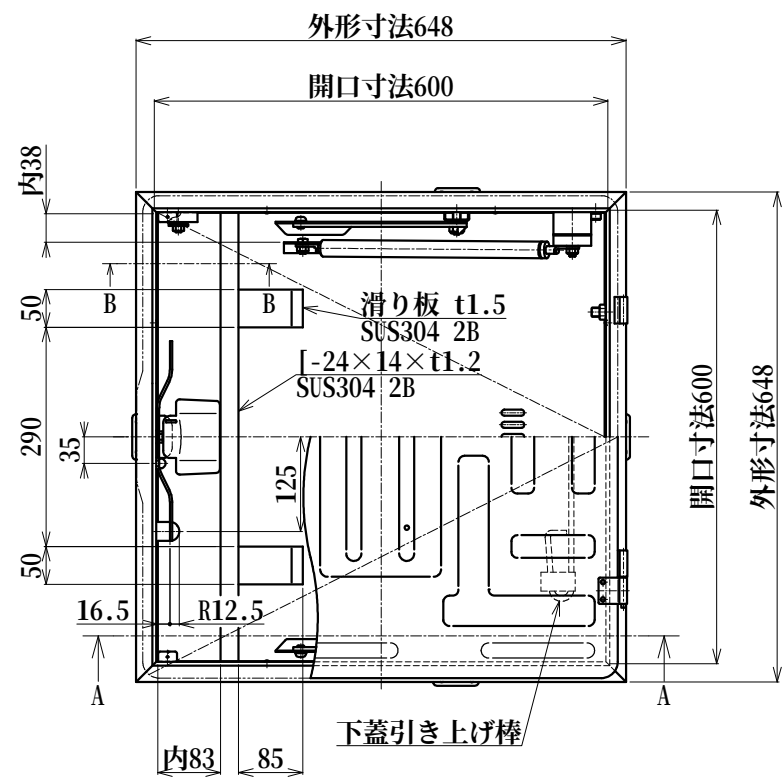

種 類	区 分	は し ご			
		段数	有効長	重量※1	適用高さ
USD-NB (は第2020～1号) (は第2024～2号)	5段	1360	7.1kg	1870	適用高さ≤2255
	6段	1700	7.9kg	2210	適用高さ≤2595
	7段	2040	8.6kg	2550	適用高さ≤2935
	8段	2380	9.5kg	2890	適用高さ≤3275
	9段	2720	11.0kg	3230	適用高さ≤3615
	10段	3060	11.9kg	3570	適用高さ≤3955

※1. 5～10段の重量表記は、は第2024～2号となります。

総重量		19.7kg	
11	ダンパー	SS	ストローク150
10	鉸レバー	SUS304(2B)	t3.0
9	固定プレート	SUS304(2B)	t1.5
8	ステー装置	SUS304(2B)	t1.5～t3.0
7	手掛棒	SUS304(2B)	FB-15×3
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
5	補強板	SUS304(2B)	t2.0
4	下蓋	SUS304(2B)	t1.5
3	本体	SUS304(2B)	t1.2
2	上ツバ	SUS304(2B)	t1.2
1	上蓋	SUS304(2B)	t1.5
符号	名 称	材質	備 考
設計	製図	検図	担当
	前島	佐藤	

25/ 7/15 25/ 7/15 / / / / E000056-06

全国避難設備工業会 認定番号: Hh-092

注) 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関にご確認ください。

工事名				
図 名	66NB 上下操作鉸レバータイプ 商品コード: 66-JJ			

ORIRO